

TELESKOBİK FORKLİFT

Model: **MIH 13.35**

Teknik Özellikler

MOTOR

Marka & Model	PERKINS 904J-E36TA @ Commonrail	PERKINS 904J-E36TA @ Commonrail
Emisyon Sınıfı	Faz 5	Faz 5
Silindir Sayısı	4	4
Motor Hacmi	3621 ccm	3621 ccm
Motor Gücü	75 hp / 55,4kW@2300rpm	100 hp / 74,4kW@2300rpm
Maksimum Tork	424Nm@1200rpm	430Nm@1500rpm
Yanma Sistemi	Commonrail - direkt enjeksiyonlu @ Turbo aftercooler	Commonrail - direkt enjeksiyonlu @ Turbo aftercooler
Soğutma Sistemi	Su soğutmalı	Su soğutmalı

TRANSMİSYON

Transmisyon Türü	Değişken debili pompa ile hidrostatik transmisyon @ 2 Hızlı
Hız Kademesi (İleri-Geri)	2 / 2
Maksimum Hız	35 km-saat (75 kW) / 30 km-saat (55 kW)
Yürüyüş Modları	2 Teker, 4 Teker, Yengeç

HİDROLİK SİSTEM

Hidrolik Pompa	Yüke duyarlı değişken debili piston pompa
Ana Kontrol Valfi	Elektro-hidrolik kontrol
Maksimum Debi	100 l/dk
Sistem Basıncı	240 bar
Joystik Kontrolü	5 in 1 @ FNR

SERVİS DOLUM KAPASİTELERİ

Yakıt Tankı	120 l
Hidrolik Tankı	110 l
Makina Çalışma Ağırlığı	10.050kg

Çalışma Ağırlığına ISO 6016 standardına uygun olarak tam dolu yakıt deposu, hidrolik sistem ve servis sıvıları ile 75 kg operatör ve standart donanım makine ağırlığı dahildir. İsteğe bağlı ekipman ağırlıkları dahil değildir.

ÇALIŞMA HIZLARI

Kaldırma	12.50 sn
İndirme	10.00 sn
Bom Uzatma	15.00 sn
Bom Geri Çekme	9.50 sn
Toplama	3.50 sn
Boşaltma	3.50 sn

AKSLAR, FREN SİSTEMİ VE LASTİKLER

Aks Tipi & Özelliği	Kabinden kontrollü ($\pm 10^\circ$) şasi yatırma-dengeleme özellikli LSD tip ağır hizmet ön aks & Salınlımlı tip ağır hizmet arka aks
Fren Sistemi	Ön / Arka çok diskli yağ banyolu & Inching fonksiyonlu fren sistemi
Park Fren Sistemi	Negatif etkili park freni (SAHR)
Lastikler	405/70-24

GÜRÜLTÜ SEVİYESİ


Sürüş Pozisyonunda	80 db(A)
Gürültü Seviyesi LpA*	
Çevresel Gürültü Seviyesi LwA*	102 db(A)




PERFORMANS

Model Ailesi	13 M
Maksimum Kaldırma Kapasitesi	3500 kg
Maksimum Yükseklikte Kaldırma Kapasitesi	3500 kg*
Maksimum İleri Uzunmada Kapasite	1250 kg*
Maksimum Kaldırma Yüksekliği	12.55 m
Yatayda Maks. İleri Uzunma	8.65 m
Şasi Yatırma-Dengeleme	$\pm 10^\circ$ / Sağa & Sola
Sabitlenme Ayakları	Önde 2 Adet
Çekilebilir Maks. Treyler Ağırlığı (Frenli / Frensiz)**	3000-14000 kg


Sabitlenme Ayakları Üzerinde Kaldırma Diyagramı



Lastikler Üzerinde Kaldırma Diyagramı



Opsiyonel / EN-280 Uygulaması



Not: Opsiyonel EN-280 Sertifikasyonuna yönelik uygulama olup üretim kaynaklı opsiyonel makine donanımları gerektirmektedir. Uygun donanımlar özelliklerin ve ilgili taşıma standartları tip makineye sonradan uygulanabilmesi modifikasyonu mümkün değildir. Detaylar konusunda lütfen bilginize onay alın.

Detaylı Bilgi



MST

TELEHANDLER




MIH 13.35



**Tek İtici Piston ve Zincir Eşitleme
Entegrasyonlu Bom Sistemi**

GENEL BOYUTLAR

A-Dingil Açıklığı	3000 mm
B-Uzunluk (Ön Teker Ucuna)	4814 mm
C-Toplam Uzunluk (Çatal Aynasına)	5954 mm
D-Şasinin Yerden Yüksekliği	400 mm
E-Lastik İç Merkezleri Arası Genişlik	1930 mm
F-Toplam Genişlik	2345 mm
G-Kabin Genişliği	971 mm
H-Toplam Makina Yüksekliği	2450 mm
I-Çeki Demiri Mesafesi	80 mm
J-Dönüş Yarıçapı (Kaputtan)	1690 mm
K-Dönüş Yarıçapı (Lastik Dışından)	4395 mm
***Standart Çatallar	120x50x1200 mm
Şasi Yatırma-Dengeleme	±10° / Sağa & Sola

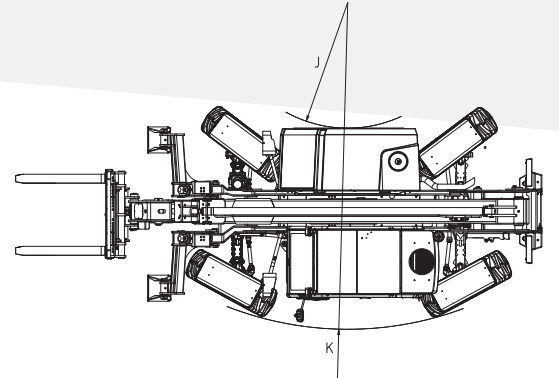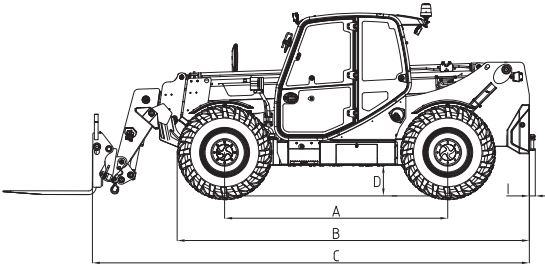

* Bu dökümanda yer alan bilgi, görsel, model ve donanım bölge bazında standart veya opsiyonel olarak sunulabilir.
MST, bu dökümanda yer alan bilgi, değer ve tasarımlar ile ilgili olarak haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir.

MST SATIŞ PAZARLAMA VE YATIRIM A.Ş.

4. Organize Sanayi Bölgesi 83426 Cad. No:1

Başpınar / Gaziantep / TÜRKİYE

Tel: +90 342 211 59 00

444 2 767

Fax: +90 342 357 00 32

info@mst-tr.com



f mstismakinalari @ mstismakinalari in MST İş Makinaları

X mstmakina YouTube MST İş Makinaları

www.mst-tr.com

www.asko.com.tr