

MST

MİNİ YÜKLEYİCİ

Model: **MWL 2830**

Teknik Özellikler



by **SUNWARD**

MOTOR

Marka	KUBOTA
Model	V2403-CR-TE4B
Tip	4 silindirli, Su soğutmalı
Emisyon Sınıfı	EU Stage V / U.S. EPA Tier 4 Final
Silindir Hacmi	2.4 L
Maksimum Güç	64 HP (48,6 kW) @ 2.700 dev/dk

HİDROLİK SİSTEM

*Standart yüksek debili sistem

Pompa Kapasitesi	67 L/dk
Maks. Sistem Basıncı	210 bar

LASTİKLER VE YÜRÜYÜŞ

Lastik Ölçüleri	10-16,5"
Maks. Yürüyüş Hızı	13 km/saat

LASTİK ÖLÇÜLERİ

10-16,5"

KABİN

FOPS	✓
ROPS	✓
Koltuk	Ayarlanabilir
Yürüyüş Alarmı	✓
Led Aydınlatma	✓
Pilot Kontrollü Levyeler	✓

ÖZELLİKLER

Standart

Çabuk Sök - Tak	✓
Otomatik Seviyeleme	✓
Yüksek Debili Hidrolik Sistem	✓
Bom Güvenlik Valfleri	✓

DOLUM KAPASİTELERİ

Yakıt Tankı	75 L
Hidrolik Tankı	35 L

ÇALIŞMA AĞIRLIĞI

2.830 kg



Detaylı Bilgi



PERFORMANS



Nominal Operasyon Kapasitesi	750 kg
Devrilme Yüğü	1.500 kg
Koparma Kuvveti (Bükme)	2.000 kg
Koparma Kuvveti (Kaldırma)	1.900 kg

GENEL ÖLÇÜLER

A-Nakliye Uzunluğu	3.850 mm
B-Nakliye Yüksekliği	2.014 mm
C-Nakliye Geniřlięi	1.600 mm
D-Zeminden Yüksekliği	220 mm
E-Akslar Arası Mesafe	987 mm

ÇALIřMA ÖLÇÜLER

R-Maksimum Eriřim Yüksekliği	3.850 mm
S-Maksimum Pin Yüksekliği	3.002 mm
T-Maksimum Bořaltma Yüksekliği	2.320 mm
U-Minimum Bořaltma Mesafesi	475 mm
V-Maksimum Dökme Açısı	42°
W-Maksimum Yükleme Yüksekliği	2.834 mm
Y-Dönme Yarıçapı (Kova ucundan)	1.953 mm
Z-Dönme Yarıçapı (Makina arka ucundan)	1.531 mm

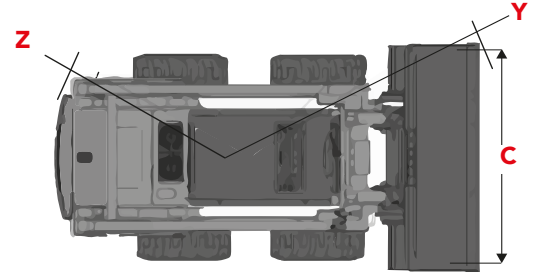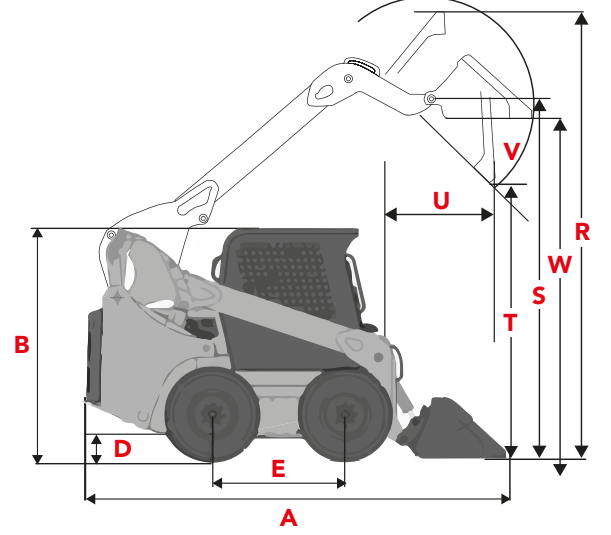

* Bu dökümanda yer alan bilgi, görsel, model ve donanım bölge bazında standart veya opsiyonel olarak sunulabilir. MST, bu dökümanda yer alan bilgi, değeri ve tasarımları ile ilgili olarak haber vermeksizin değışiklik yapma hakkına sahiptir.

MST SATIř PAZARLAMA VE YATIRIM A.ř.

4. Organize Sanayi Bölgesi 83426 Cad. No:1
Bařınar / Gaziantep / TÜRKİYE
Tel: +90 342 211 59 00 444 2 767
Fax: +90 342 357 00 32 info@mst-tr.com

