

MST

MINİ YÜKLEYİCİ

Model: **MWL 3230**

Teknik Özellikler



by **SUNWARD**

MOTOR

Marka	KUBOTA
Model	V3307-CR-T-EW02
Tip	4 silindirli, su soğutmalı
Emisyon Sınıfı	EU Stage V / U.S. EPA Tier 4 Final
Silindir Hacmi	3.33 L
Maksimum Güç	74 HP (54,6 kW) @ 2.600 rpm

HİDROLİK SİSTEM

*Standart yüksek debili sistem

Pompa Kapasitesi	130 L/dk
Maks. Sistem Basıncı	165 bar

LASTİKLER VE YÜRÜYÜŞ

Lastik Ölçüleri	12-16,5"
Maks. Yürüyüş Hızı	12.6 km/sa

LASTİK ÖLÇÜLERİ

12-16,5"

KABİN

FOPS	✓
ROPS	✓
Koltuk	Ayarlanabilir
Klima	✓
Yürüyüş Alarmı	✓
Led Aydınlatma	✓
Pilot Kontrollü Levyeler	Standart

ÖZELLİKLER

Standart

Çabuk Sök - Tak	✓
Otomatik Seviyeleme	✓
Yüksek Debili Hidrolik Sistem	✓

DOLUM KAPASİTELERİ

Yakıt Tankı	110 L
Hidrolik Tankı	60 L

ÇALIŞMA AĞIRLIĞI

3.460 kg

Çalışma ağırlıkları ± %5 değişiklik gösterebilir.



Detaylı Bilgi



PERFORMANS



Nominal Operasyon Kapasitesi	1.100 kg
Devrilme Yüğü	2.200 kg
Koparma Kuvveti (Bükme)	2.480 kg
Koparma Kuvveti (Kaldırma)	2.430 kg

GENEL ÖLÇÜLER

A-Nakliye Uzunluğu	3.727 mm
B-Nakliye Yüksekliği	2.068 mm
C-Nakliye Genişliği	1.830 mm
D-Zeminden Yüksekliği	205 mm
E-Akslar Arası Mesafe	1.148 mm

ÇALIŞMA ÖLÇÜLER

R-Maksimum Erişim Yüksekliği	4.020 mm
S-Maksimum Pin Yüksekliği	3.123 mm
T-Maksimum Boşaltma Yüksekliği	2.395 mm
U-Minimum Boşaltma Mesafesi	625 mm
V-Maksimum Dökme Açısı	43°
W-Maksimum Yükleme Yüksekliği	2.948 mm
Y-Dönme Yarıçapı (Kova ucundan)	2.201 mm
Z-Dönme Yarıçapı (Makina arka ucundan)	1.747 mm

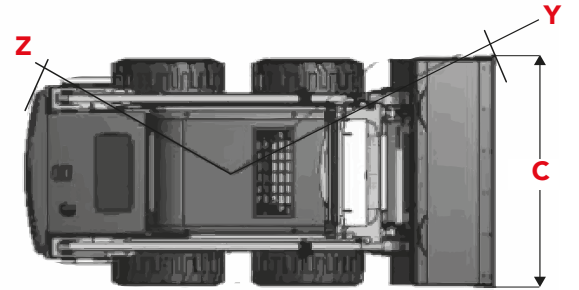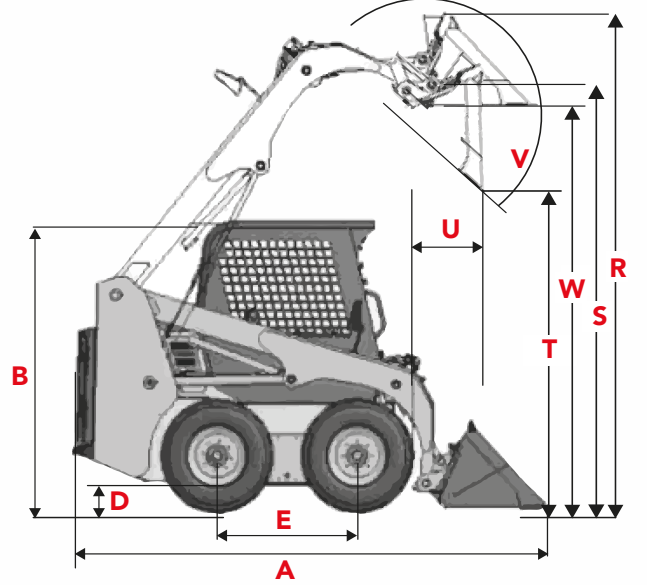

* Bu dökümanda yer alan b lg , görsel, model ve donanım bölge bazında standart veya ops yonel olarak sunulab. l r
MST, bu dökümanda yer alan b lg , değ er ve tasarımlar le lg l olarak haber vermeks z n değ ş kl k yapma hakkına sah pt r.

MST SATIŞ PAZARLAMA VE YATIRIM A.Ş.

4. Organize Sanayi Bölgesi 83426 Cad. No:1
Başpınar / Gaziantep / TÜRKİYE
Tel: +90 342 211 59 00 444 2 767
Fax: +90 342 357 00 32 info@mst-tr.com

